


06/08

SK 350, SK 370, SK 501, SK 502 Wechselaufbau-Kehrmaschinen



Zur Reinigung von Verkehrsflächen in Kommunen.

SCHMIDT

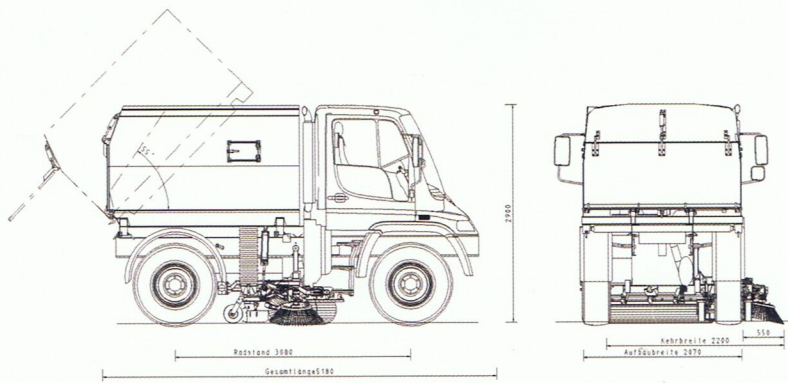

Wechselaufbau-Kehrmaschinen SK 350, SK 370, SK 501, SK 502

Die Wechselaufbau-Kehrmaschinen der SK-Reihe sind für die Reinigung von innerstädtischen Flächen und Straßenzügen sowie Industriearealen ausgelegt. Konzipiert sind sie für den Aufbau auf UNIMOG.

Abgestimmt und sicher

Für die Trägerfahrzeuge U 400 und U 500 von UNIMOG bietet die SK-Reihe die jeweils passende Wechselaufbau-Kehrmaschine. Diese besteht aus drei Teilen: dem Kehrgutbehälter, der Kehr- und Aufnahmeeinheit sowie der Zubringerkehrwalze. Die Kehr- und Aufnahmeeinheit wird beim Aufbau mit einem Hilfsstützrad, die Zubringerkehrwalze mit einem höhenverstellbaren Montagewagen unter den jeweiligen Anschlusspunkt des Trägerfahrzeugs geschoben. Schnellkupplungen an den Druckluft-, Elektrik-, Wasser- und Hydraulikleitungen ermöglichen den einfachen und schnellen Auf- und Abbau der Kehrmaschine.



Technik und Leistung

Die Wechselaufbau-Kehrmaschinen sind für die Reinigungsaufgaben in Kommunen gut ausgestattet. Der 700 mm große Tellerbesen und die 1.500 mm breite Zubringerwalze ermöglichen eine Gesamtkehrbreite von 2.200 mm. Das Hochleistungsgebläse entwickelt eine sehr große Saugleistung und fördert die Abluft geräuschreduziert nach außen. Alle Modelle der SK-Reihe erfüllen die Feinstaubrichtlinie PM 10.

Hochwertig und effizient

Die SK Kehrmaschinen sind mit Rinnsteintellerbesen, Zubringerwalze und saugender Schmutzaufnahme ausgestattet. Der Kehrgutbehälter ist aus Edelstahl gefertigt. Die SK-Baureihe verfügt über einen integrierten Wassertank und ein automatisch abklappendes Laubsieb. Die Heckklappe lässt sich hydraulisch öffnen und schließen. Für alle Funktionen der Kehrmaschinen wird als Energiequelle nur der UNIMOG eingesetzt.



Technische Daten	SK 350	SK 370	SK 501	SK 502
Kehrgutbehälter (m ³)	3,5	4,7	5,0	6,5
Kehrbreite (mm)	2.200	2.200	2.200	2.200
Wassertank (l)	700	1.000	1.000	1.250
Aufbau auf UNIMOG (Euro III & Euro IV)	U 400*	U 400*	U 500K	U 500L

*Aufbau auf U 300 auf Anfrage.

Stand 05/2007. Copyright © SCHMIDT Holding GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

